


# Verkürzungselemente - GK 10

E-DIN 5692:2009

## Verkürzungsklaue • turkis pulverbeschichtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t	a mm	t mm	Gewicht Stk./kg
43.49.18.0000A	ENORM VKE-S 18	12,5	101	134	4,0
43.49.22.0000A	ENORM VKE-S 22	19,0	126	160	7,4

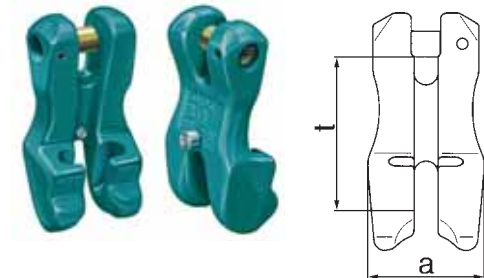

## Sonderaufhängekopf • turkis pulverbeschichtet

Artikel Nr.	Bezeichnung	Tragfähigkeit t		Ø d mm	a mm	b mm	t mm	Gewicht Stk./kg
		0°-45°	45°-60°					
43.14.34.1818A	SAVKE 3/4 18	26,5	19	45	340	180	749	54,4
43.14.34.2222A	SAVKE 3/4 22	40,0	28	50	350	190	804	79,0

Diese Ausführung ist verwendbar mit VKS-B oder VKE-S für 3/4-strängige Anschlagketten bei denen jeder Strang verkürzbar sein soll.

Bei einer 1-strängigen Anschlagkette wird ein Aufhängekopf A 2 benötigt,  
bei einer 2-strängigen Anschlagkette wird ein Aufhängekopf A 4 benötigt.

